Направляющая шариковая с доводчиком H45 (1.2/1.2/1.4) 40кг

Характеристики:
–полное выдвижение
–максимальная нагрузка 40 кг
–плавное закрывание

NL	AV
250	79.2
300	49.2
350	35.2
400	–
450	–
500	–
550	–
600	–

Расчет габаритов выдвижного ящика

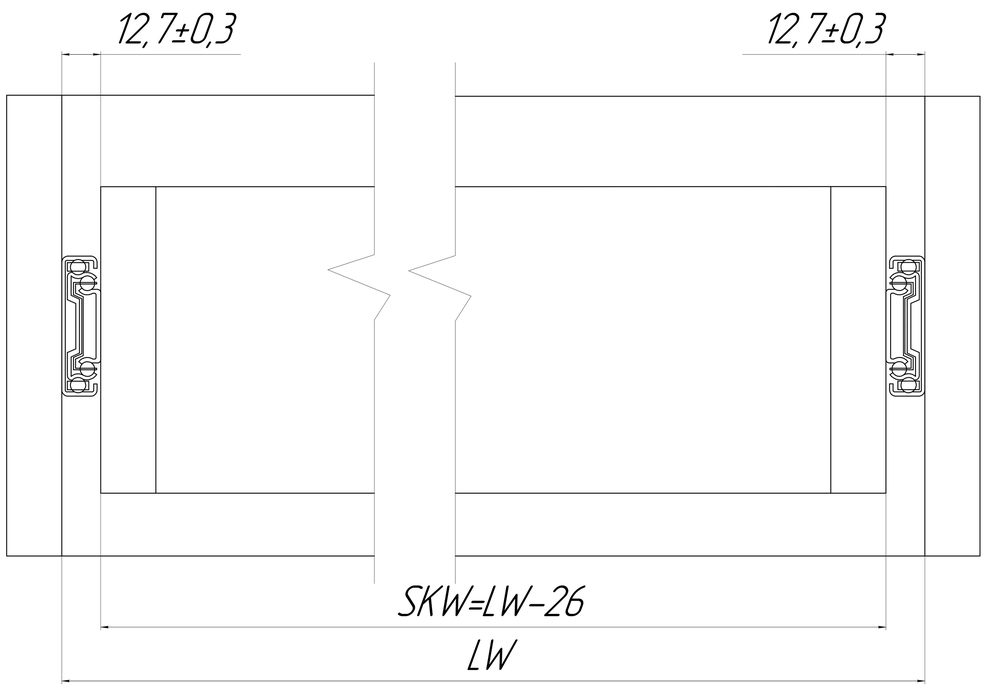

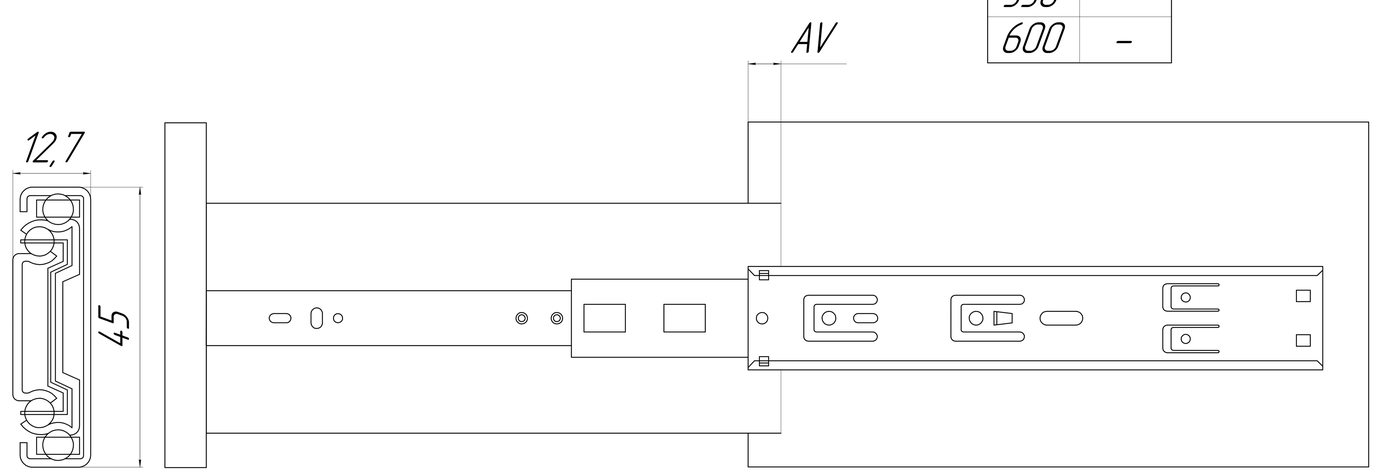

Схема установки ящика с накладным фасадом

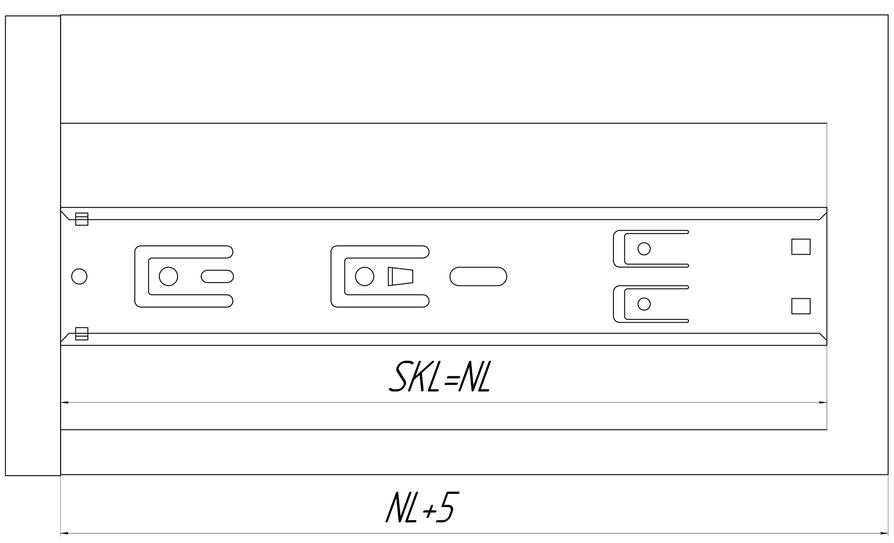

Схема установки ящика с внутренним фасадом

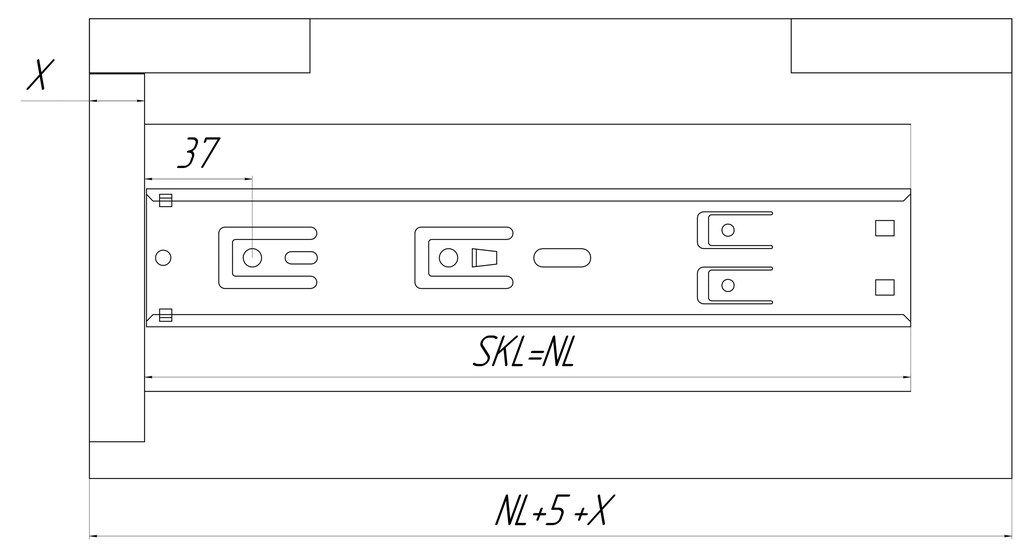

Схема крепления на корпус

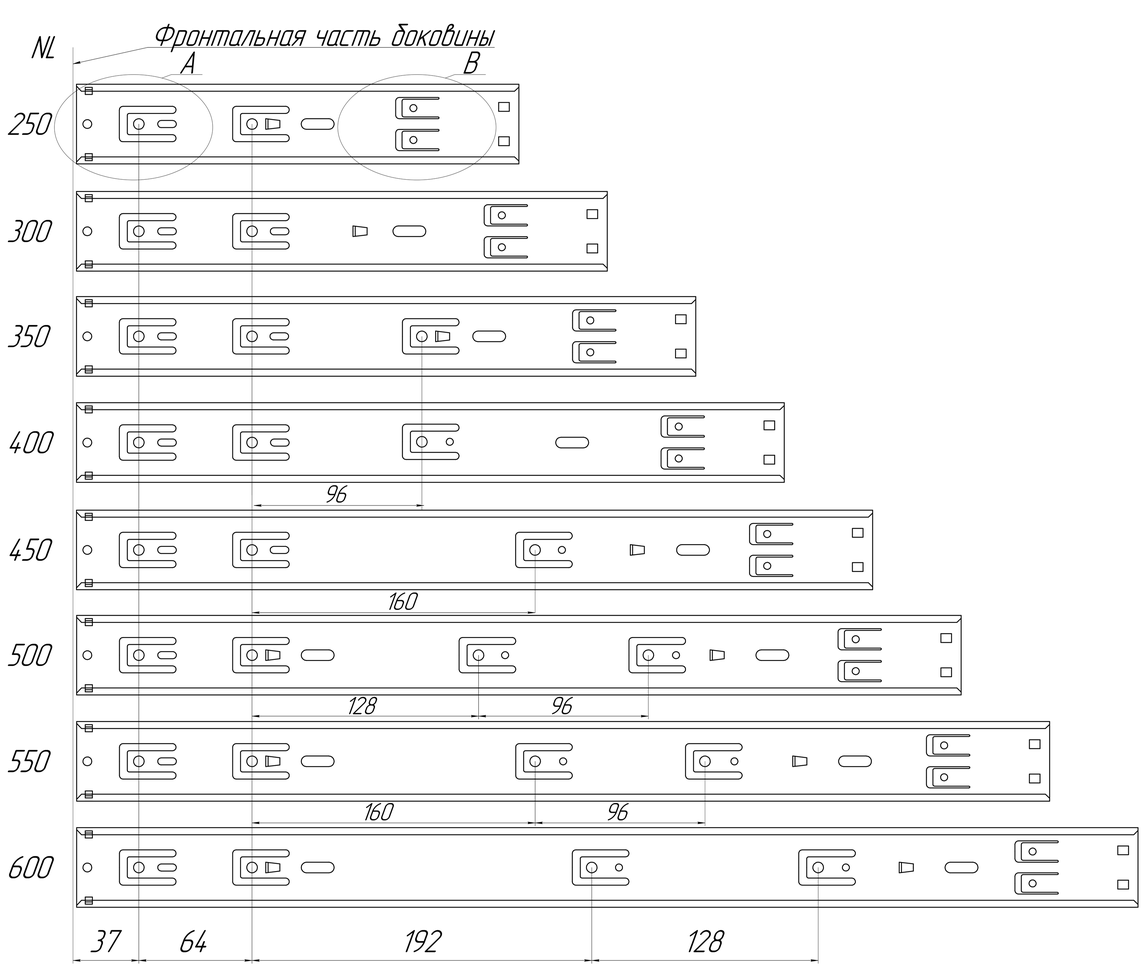

Схема крепления на выдвижной ящик

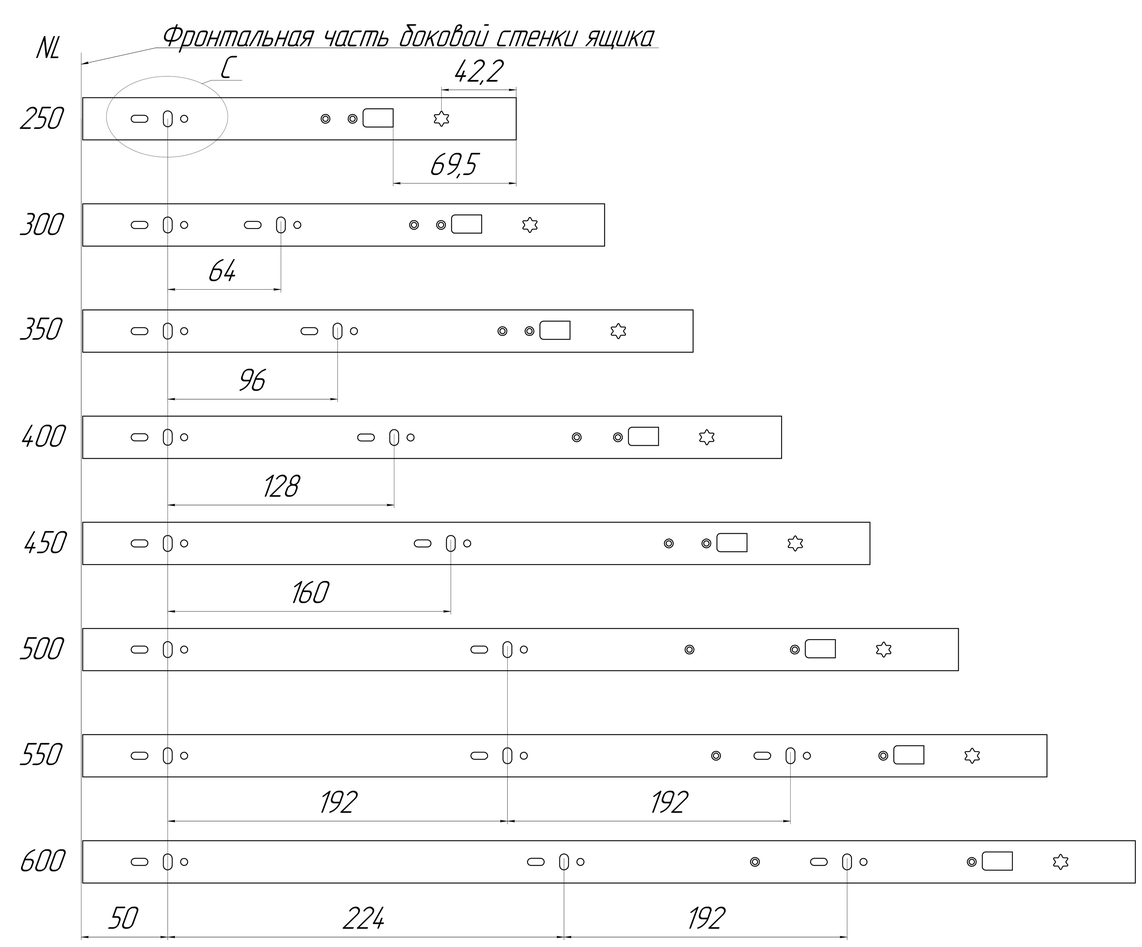

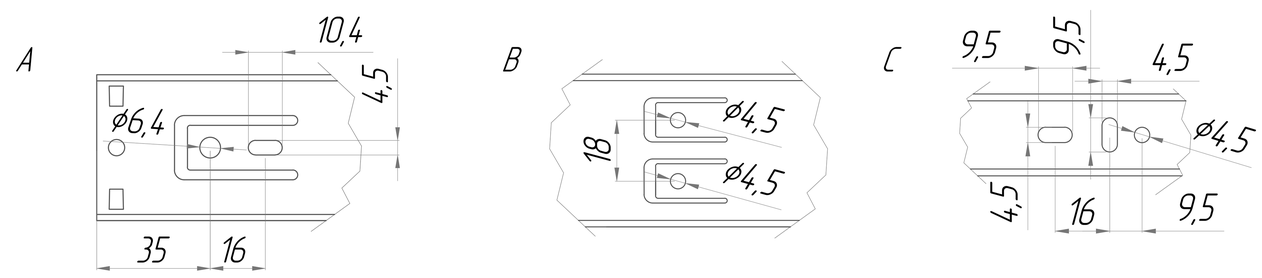

by westline

Условные обозначения:
SKW – ширина выдвижного ящика, мм
LW – внутреняя ширина корпуса, мм
SKL – длина выдвижного ящика, мм
NL – номинальная длина напрявляющей, мм
X – толщина фасада
AV – недовыдвижение ящика, мм
**Ширина ящика не должна превышать длину напрявляющей*